


KYBURZ
UZNACH

**Kyburz
Maschinen-
bau AG**

CH-8730 **Uznach**
Tel. 055 - 280 25 29
Fax 055 - 280 46 64
www.kyburz-ag.ch

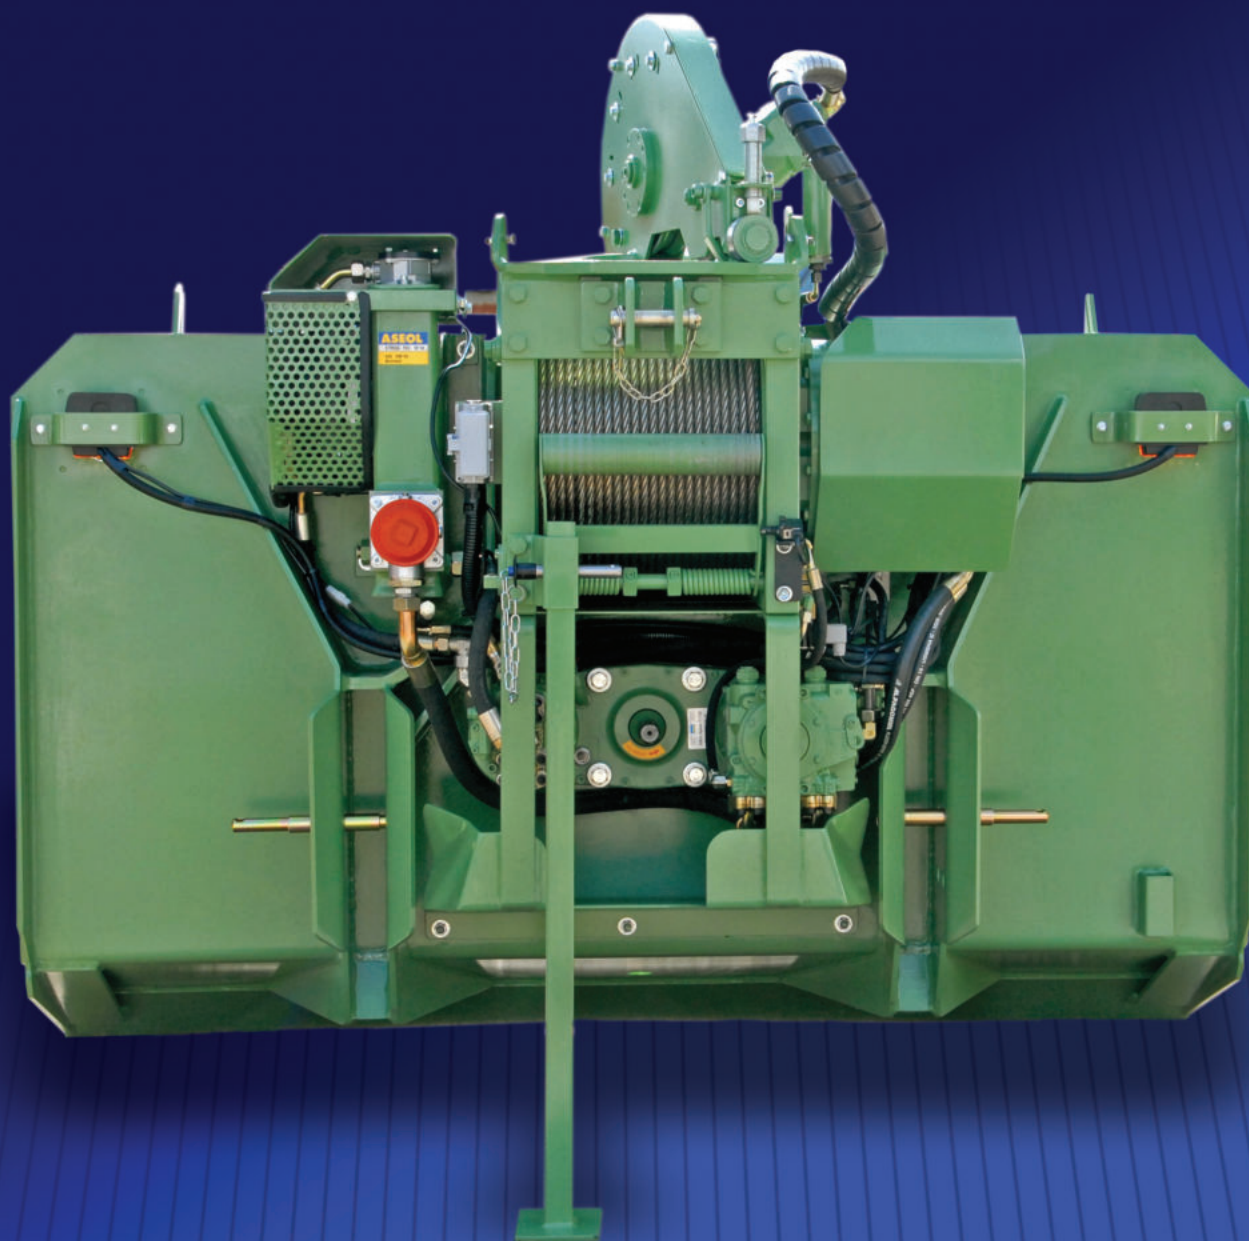

KYBURZ DP-MAXI

Dreipunkt-Eintrommel-Seilwinde Hydrostat

KYBURZ-DP-MAXI

Seilwindenbeschrieb

Kyburz Dreipunkt-Eintrommel-Seilwinden mit **hydrostatischem** Antrieb können durch das **Baukasten-System** mit verschiedenen grossen Seiltrommeln und Getriebeübersetzungen ausgerüstet werden.



Der Anbau erfolgt in kürzester Zeit an ein genormtes Dreipunktgestänge der Kategorie 1 / 2 oder 3. Der Antrieb ab Zapfwelle des Fahrzeuges über Gelenkwelle bleibt während den Rückarbeiten eingeschaltet.

Das Verankerungsschild kann je nach Fahrzeuggrösse aus 4 Schildbreiten gewählt werden: 1,6m - 1,8m - 2,0m - 2,2m. Mit dem optimalen Bau der Seilwinde wird die Schwerpunktlage möglichst nahe zur Achsmittle des Fahrzeuges gebracht, wobei während dem Betrieb der ganze Hubweg der Dreipunkthydraulik bei eingeschalteter Zapfwelle ausgenutzt werden kann, was sich beim Holztransport und Poltern bestens bewährt.

Mit dem **hydrostatischen Antrieb** wird die Seiltrommel stufenlos vor- und zurückgefahren.

Die automatische **Seilführung** mit **hydr. Drahtseilausstoss** garantiert ein perfektes auf- und abwickeln mit permanenter Vorspannung des Drahtseils, unabhängig vom Seildurchmesser.

Die **Bedienung** erfolgt ausschliesslich über die **Funkfernsteuerung** mit Joystick.

Die aufsteckbare **Anhängenvorrichtung** wird auf dem Verankerungsschild mit Schraubverschluss befestigt.



Technische Daten

Antrieb ab Fahrzeugzapfwelle n-540/750/1000

Zugkraft einstellbar	0 - 12'000 kg auf mittlerer Seillage
Seilgeschwindigkeit	0 - 2,5 m/s stufenlos
Seilfassung	A-Seite (250) max. 200m 12mm od. 180m 13mm verdichtet B-Seite (325) max. 250m 12mm od. 230m 13mm verdichtet
Gewicht	790 kg - 950kg je nach Schildbreite (ohne Seil)

Zusatzausrüstung

- Zugkraft stufenlos regelbar für Sicherungsfunktionen
- Seilbahnsteuerung
- Hilfswinde für Umlaufbetrieb